

## HERFST TAFELMAT

Ontwerp en uitvoering, Karen Lipton

Foto: Peter Lipton



Tijdens dit project kunt u op een leuke manier kennismaken met de naai- en quilt mogelijkheden van de Aurora 440 QE. Om de mat in elkaar te zetten gebruikt u steken #1, 5, en 41. (op de aurora 440QE) Daarna gaat u de mat quilten met de BSRvoet.

Met de voet #37 of #57 naait u een exacte naadtoeslag van 6mm (1/4") en kunt u daarmee ook de hoeken precise naaien. Als afwerking, naait u 3mm van de kant door de stof langs de rechter binnenkant van de naaivoet te laten lopen.

Door andere maten te gebruiken kunt u ook placemats en tafellopers maken met deze techniek.

### **BENODIGHEDEN**

#### **Hoofdstof**

1 vierkant van 33 x 33cm – dit is vierkant A

1 strook 8.5 cm 110cm – knip deze tot twee stroken van 8.5 x 55cm

#### **Contrasterende stof**

1 vierkant van 19 x 19cm - dit is vierkant B

#### **Tussenvulling**

1 vierkant Hobbs 80/20 of andere dun tussenvulling van ongeveer 34 x 34cm


#### **Bernina voeten**

#37 of #57

#42 BSRvoet

### **WERKWIJZE**

#### **De voorkant maken**

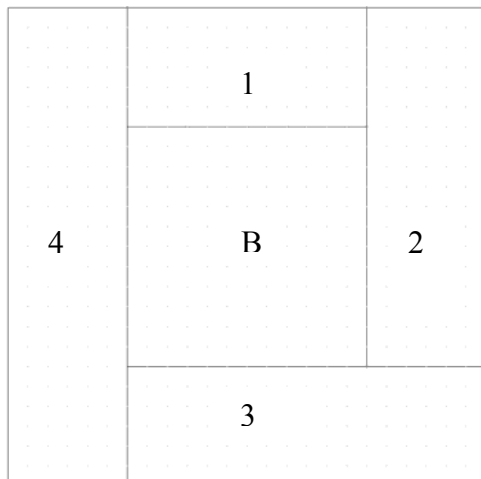

De stroken worden rond vierkant B genaaid in log-cabin style.

Zet voet # 37 of 57 op uw machine. Naai met steek #1 één strook aan de zijkant van vierkant B. Dit is strook 1. Snij de overtollig stof gelijk met de vierkant. Dit word strook 4. Strijk open met de naadtoeslag naar buiten.

Neem de tweede lange strook en naai vervolgens langs de volgende kant van B. Snij de overtollig stoff weer weg. Dit word strook 3. Strijk open als boven.

Neem strook 3 en naai vervolgens weer als boven. Herhaal met strook 4. Dit is de voorkant.

## De mat in elkaar zetten

Leg vierkant A boven op de voorkant en snij de voorkant gelijk met A.

Leg de lagen op elkaar in deze volgorde:

1. De tussenvulling
2. De voorkant met de goede kant naar boven
3. De achterkant (vierkant A) met de goede kant naar beneden

Speld de lagen aan elkaar, laat een opening van ongeveer 8cm langs één kant.

Zet de persvoetdruk op 5.

Naai met steek #5 vanaf één kant van de opening. Maak gebruik van de kerf in de voet om exact 6mm van de kant to stoppen en om de hoek te draaien. Naai om het vierkant heen tot de andere kant van de opening. Druk op de achteruit knop om af te hechten.

Snij de overtollige tussenvulling weg, snij de hoeken van de punten af en snij langs de opening een smalle strookje van de tussenvulling weg.

## De afwerking

Keer voorzichtig naar buiten en strijk vanuit het midden naar de zijkanten. Vouw de kanten van de opening naar binnen en strijk ze dicht.

Naai met steek #41 door alle lagen heen 3mm van de kant. Gebruik hiervoor de binnenkant van de poot van de naivoet. Begin te naaien net boven de opening. Naai om het vierkant heen en als u terug bij het begin komt druk op de achteruitknop om af te hechten.

Strijk het geheel nog een keer en speld de lagen aan elkaar met ongeveer negen spelden. Zet de BSRvoet op en quilt naar wens.

Veel plezier met uw tafelmat!